

ⓘ Einschränkungen Seite 17 beachten!
Wird keine Griffbohrvariante angegeben, wird die Griffbohrvariante GB0 (ohne Griffbohrung) bestätigt!

KM180-ED

Metallfarbe: Edelstahl finish



<33>	25	1	12 P.
Griff- länge	Griff- höhe	Bohr- abstand	Punktwert Einzelkauf

KM170-..

Metallfarbe: -CH Chrom glanz
-SW Schwarz matt
-GO Gold geschliffen



<40>	26	1	9 P.
Griff- länge	Griff- höhe	Bohr- abstand	Punktwert Einzelkauf

BÜGELGRIFFE

BOHRABSTAND 64mm

ⓘ Einschränkungen Seite 17 beachten!

MM12-STAG

Metallfarbe: Stahlgrau gebürstet



<104>	25	12 P.
Griff- länge	Griff- höhe	Punktwert Einzelkauf

ⓘ Ohne Griffbohrungen!

Griff horizontal bei Drehtüren: Frontbreite < 196mm

Bei Auszügen: Frontbreite < 164mm.

BÜGELGRIFFE

BOHRABSTAND 128mm

ⓘ Einschränkungen Seite 17 beachten!

Wird keine Griffbohrvariante angegeben, wird die Griffbohrvariante GB0 (ohne Griffbohrung) bestätigt!

BM274-NIMA

Metallfarbe: Nickel matt



<150> 27 12 P.
Griff- Griff- Punktwert
länge Höhe Einzelkauf

BM454-STAG

Metallfarbe: Stahlgrau



<162> 27 26 P.
Griff- Griff- Punktwert
länge Höhe Einzelkauf
Mehrwert pro Stück

Mehrwert 13 Punkte

ⓘ Ohne Griffbohrungen!

Griff horizontal bei Drehtüren: Frontbreite < 260mm

Bei Auszügen: Frontbreite < 228mm.

BÜGELGRIFFE

BOHRABSTAND 160mm

 Einschränkungen Seite 17 beachten!
Wird keine Griffbohrvariante angegeben, wird die Griffbohrvariante GB0 (ohne Griffbohrung) bestätigt!

BM245-..

Metallfarbe: -SW Schwarz matt
-GO Gold gebürstet



 <176>
Griff-
länge

 32
Griff-
höhe

 18 P.
Punktwert
Einzelkauf

BM205-ED

Metallfarbe: Edelstahl



 <170>
Griff-
länge

 35
Griff-
höhe

 12 P.
Punktwert
Einzelkauf

RMC05-ED

Metallfarbe: Edelstahl



 <173>
Griff-
länge

 35
Griff-
höhe

 14 P.
Punktwert
Einzelkauf



Ohne Griffbohrungen!

Griff horizontal bei Drehtüren: Frontbreite < 292mm

Bei Auszügen: Frontbreite < 264mm.

BÜGELGRIFFE

BOHRABSTAND 160mm

ⓘ Einschränkungen Seite 17 beachten!

Wird keine Griffbohrvariante angegeben, wird die Griffbohrvariante GB0 (ohne Griffbohrung) bestätigt!

BM85-ED

Metallfarbe: Edelstahl finish



<174>
Griff-
länge

38
Griff-
höhe

14 P.
Punktwert
Einzelkauf

BM165-ED

Metallfarbe: Edelstahl finish



<167>
Griff-
länge

30
Griff-
höhe

14 P.
Punktwert
Einzelkauf

BM215-ED

Metallfarbe: Edelstahl finish



<193>
Griff-
länge

27
Griff-
höhe

12 P.
Punktwert
Einzelkauf

ⓘ Ohne Griffbohrungen!

Griff horizontal bei Drehtüren: Frontbreite < 292mm

Bei Auszügen: Frontbreite < 264mm.

BÜGELGRIFFE

BOHRABSTAND 192mm

i Einschränkungen Seite 17 beachten!
Wird keine Griffbohrvariante angegeben, wird die Griffbohrvariante GB0 (ohne Griffbohrung) bestätigt!

BM36-ED

Metallfarbe: Edelstahl finish



<218> 36 14 P.
Griff- Griff- Punktwert
länge Höhe Einzelkauf

BM26-ED

Metallfarbe: Edelstahl finish



<210> 33 16 P.
Griff- Griff- Punktwert
länge Höhe Einzelkauf

BM76-SW

Metallfarbe: Schwarz gebürstet



<199> 30 18 P.
Griff- Griff- Punktwert
länge Höhe Einzelkauf

BM86-SW

Metallfarbe: Schwarz



<220> 28 18 P.
Griff- Griff- Punktwert
länge Höhe Einzelkauf

i Ohne Griffbohrungen!

Griff horizontal bei Drehtüren: Frontbreite < 324mm
Griff vertikal bei Drehtüren: Fronthöhe < 318mm

Bei Auszügen: Frontbreite < 296mm.

GRIFFSERIEN

MEHRWERT

ⓘ Einschränkungen Seite 17 beachten!

Wird keine Griffbohrvariante angegeben, wird die Griffbohrvariante GB0 (ohne Griffbohrung) bestätigt!

BMF06-..

Bohrabstand 192mm

Metallfarbe: -ED Edelstahl finish

-SW schwarz matt



<202>	31	35 P.	
Griff-länge	Griff-höhe	Punktwert Einzelkauf	Mehrwert pro Stück

Mehrwert 22 Punkte

BMF10-..

Bohrabstand 320mm

Metallfarbe: -ED Edelstahl finish

-SW schwarz matt



<330>	31	35 P.	
Griff-länge	Griff-höhe	Punktwert Einzelkauf	Mehrwert pro Stück

Mehrwert 22 Punkte



Ausgewählte Grifflänge (Artikelbezeichnung) wird für die Kommission verwendet. Bei Griffauswahl BMF10 wird bei zu kleinen Frontmaß der Griff BMF06 automatisch zugewiesen.

BMF06 horizontal bei Drehtüren: Frontbreite < 324mm → Ohne Bohrung

Bei Auszügen: Frontbreite < 296mm → Ohne Bohrung

BMF10 horizontal bei Drehtüren: Frontbreite < 452mm → Griff BMF06

Bei Auszügen: Frontbreite < 424mm → Griff BMF06

vertikal bei Drehtüren: Fronthöhe < 446mm → Griff BMF06

GRIFFSERIEN

MEHRWERT

 Einschränkungen Seite 17 beachten!
Wird keine Griffbohrvariante angegeben, wird die Griffbohrvariante GB0 (ohne Griffbohrung) bestätigt!

BMC04-ED

Bohrabstand 128mm

Metallfarbe: Edelstahl



 <140>
Griff-länge
 32
Griff-höhe
 16 P.
Punktwert
Einzelkauf

BMC05-ED

Bohrabstand 160mm

Metallfarbe: Edelstahl



 <172>
Griff-länge
 33
Griff-höhe
 16 P.
Punktwert
Einzelkauf

BMC10-ED

Bohrabstand 320mm

Metallfarbe: Edelstahl



 <332>
Griff-länge
 33
Griff-höhe
 23 P.
Punktwert
Einzelkauf
 P.
Mehrwert
pro Stück

****Mehrwert 8 Punkte****

 Ausgewählte Grifflänge (Artikelbezeichnung) wird für die Kommission verwendet, bei zu kleinen Frontmaß wird der passende Griff automatisch zugewiesen.

BMC04 horizontal bei Drehtüren: Frontbreite < 260mm → Ohne Bohrung

BMC05 horizontal bei Drehtüren: Frontbreite < 346mm → Griff BMC04

BMC10 horizontal bei Drehtüren: Frontbreite < 454mm → Griff BMC05
vertikal bei Drehtüren: Fronthöhe < 446mm → Griff BMC05

Bei Auszügen: Frontbreite < 228mm → Ohne Bohrung

Bei Auszügen: Frontbreite < 346mm → Griff BMC04

Bei Auszügen: Frontbreite < 454mm → Griff BMC05

GRIFFSERIEN

MEHRWERT

ⓘ Einschränkungen Seite 17 beachten!

Wird keine Griffbohrvariante angegeben, wird die Griffbohrvariante GB0 (ohne Griffbohrung) bestätigt!

BMS07-..

Bohrabstand 128mm

Metallfarbe: -CH chrom glanz
-SW schwarz gebürstet



 <252>
Griff-länge
 29
Griff-höhe
 35 P.
Punktwert
Einzelkauf
 Mehrwert
pro Stück

Mehrwert 22 Punkte

BMS10-..

Bohrabstand 320mm

Metallfarbe: -CH chrom glanz
-SW schwarz gebürstet



 <348>
Griff-länge
 29
Griff-höhe
 35 P.
Punktwert
Einzelkauf
 Mehrwert
pro Stück

Mehrwert 22 Punkte



Ausgewählte Grifflänge (Artikelbezeichnung) wird für die Kommission verwendet. Bei Griffauswahl BMS10 wird bei zu kleinen Frontmaß der Griff BMS07 automatisch zugewiesen.

BMS07 horizontal bei Drehtüren: Frontbreite < 356mm → Ohne Bohrung

Bei Auszügen: Frontbreite < 296mm → Ohne Bohrung

BMS10 horizontal bei Drehtüren: Frontbreite < 452mm → Griff BMS07
vertikal bei Drehtüren: Fronthöhe < 446mm → Griff BMS07

Bei Auszügen: Frontbreite < 424mm → Griff BMS07

ⓘ Einschränkungen Seite 17 beachten!
 Wird keine Griffbohrvariante angegeben, wird die Griffbohrvariante GB0 (ohne Griffbohrung) bestätigt!
 Bei Frontblenden und Blendenladen sind keine Griffe vorgesehen!


RM-ED

Griffzuteilung lt. Tabelle
 Mehrwert pro Front (Griff)

Metallfarbe: Edelstahl



Mehrwert 22 Punkte



Griff-Bohrvariante: GB3

Türen: seitlich vertikal


Ausnahmen: Schrankbreite <200mm mittig vertikal
 Hochschränke mit 1 Tür durchgehend ohne Bohrung, Griff beigelegt
 Aufsatzschränke ohne Bohrung, Griff beigelegt
 Eckunterschrank-9090-TKR Bohrung rechte Tür
 Eckoberschrank-6565-2T Bohrung rechte Tür

Auszüge und Klappen: mittig horizontal

Ausnahmen: 150er Auszug mittig vertikal

Glastüren: seitlich vertikal

Ausnahmen: Glastür LH mittig horizontal
 Aufsatzschränke ohne Bohrung, Griff beigelegt
 Aluglastüren keine Bohrung möglich

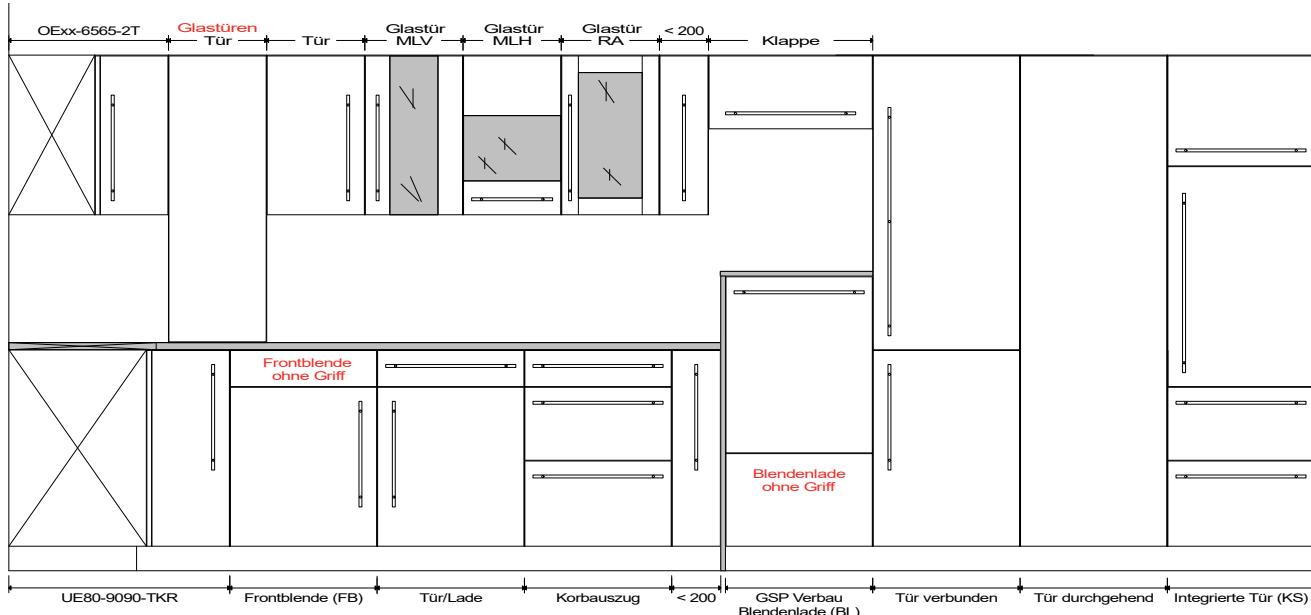

Griff:	Grifflänge:	Bohrabstand:	Bei Auszügen:	Bei Drehtüren:	Einzelkauf per Stk.
RM025 *)	176mm	96mm	Schr.Br. 250mm	Türhöhe: 297 - 394mm	13 Punkte
RM028 *)	208mm	128mm	Schr.Br. 280mm	Türhöhe: 395 - 416mm	13 Punkte
RM030	230mm	150mm	Schr.Br. 300mm	Türhöhe: 417 - 466mm	19 Punkte
RM035	280mm	200mm	Schr.Br. 350mm	Türhöhe: 467 - 516mm	19 Punkte
RM040	330mm	250mm	Schr.Br. 400mm	Türhöhe: 517 - 566mm	19 Punkte
RM045	380mm	300mm	Schr.Br. 450mm	Türhöhe: 567 - 616mm	19 Punkte
RM050	430mm	350mm	Schr.Br. 500mm	Türhöhe: 617 - 716mm	19 Punkte
RM060	530mm	450mm	Schr.Br. 600mm	Türhöhe: 717 - 816mm	26 Punkte
RM070	630mm	550mm	Schr.Br. 700mm	Türhöhe: 817 - 916mm	26 Punkte
RM080	730mm	650mm	Schr.Br. 800mm	Türhöhe: 917 - 1016mm	26 Punkte
RM090	830mm	750mm	Schr.Br. 900mm	Türhöhe: 1017 - 1116mm	35 Punkte
RM100 **)	930mm	850mm	Schr.Br. 1000mm	Türhöhe: ab 1117mm	35 Punkte
RM120 **)	1130mm	1050mm	Schr.Br. 1200mm		35 Punkte

*) Griff Hohl

**) mit einem Mittelsockel

RELINGGRIFFE

MEHRWERT

① Einschränkungen Seite 17 beachten!

Wird keine Griffbohrvariante angegeben, wird die Griffbohrvariante GB0 (ohne Griffbohrung) bestätigt!
Bei Frontblenden und Blendenlades sind keine Griffe vorgesehen!

RMF-ED


Griffzuteilung lt. Tabelle

Mehrwert pro Front (Griff)

Metallfarbe: Edelstahl voll (Sockel ED Finish)



****Mehrwert 22 Punkte****



Griff-Bohrvariante: GB3

Türen: seitlich vertikal


Ausnahmen: Schrankbreite <200mm mittig vertikal
 Hochschränke mit 1 Tür durchgehend ohne Bohrung, Griff beigelegt
 Aufsatzschränke ohne Bohrung, Griff beigelegt
 Eckunterschrank-9090-TKR Bohrung rechte Tür
 Eckoberschrank-6565-2T Bohrung rechte Tür

Auszüge und Klappen: mittig horizontal

Ausnahmen: 150er Auszug mittig vertikal

Glastüren: seitlich vertikal

Ausnahmen: Glastür LH mittig horizontal
 Aufsatzschränke ohne Bohrung, Griff beigelegt
 Aluglastüren keine Bohrung möglich

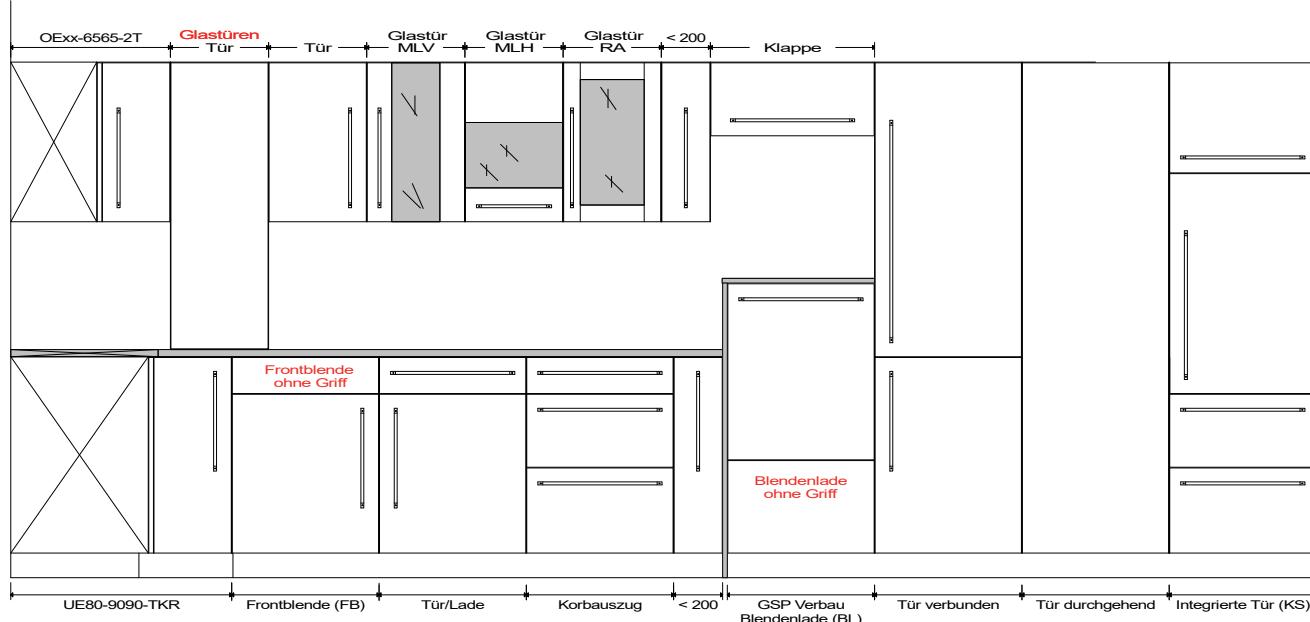

Griff:	Grifflänge:	Bohrabstand:	Bei Auszügen:	Bei Drehtüren:	Einzelkauf per Stk.
RMF04	150mm	128mm	Schr.Br. <300mm	Türhöhe: 234 - 416mm	13 Punkte
RMF30	206mm	184mm	Schr.Br. 300mm	Türhöhe: 417 - 466mm	19 Punkte
RMF35	256mm	234mm	Schr.Br. 350mm	Türhöhe: 467 - 516mm	19 Punkte
RMF40	306mm	284mm	Schr.Br. 400mm	Türhöhe: 517 - 566mm	19 Punkte
RMF45	356mm	334mm	Schr.Br. 450mm	Türhöhe: 567 - 616mm	26 Punkte
RMF50	406mm	384mm	Schr.Br. 500mm	Türhöhe: 617 - 716mm	26 Punkte
RMF60	506mm	484mm	Schr.Br. 600mm	Türhöhe: 717 - 816mm	26 Punkte
RMF70	606mm	584mm	Schr.Br. 700mm	Türhöhe: 817 - 916mm	35 Punkte
RMF80	706mm	684mm	Schr.Br. 800mm	Türhöhe: 917 - 1016mm	35 Punkte
RMF90	806mm	784mm	Schr.Br. 900mm	Türhöhe: 1017 - 1116mm	35 Punkte
RMF100	906mm	884mm	Schr.Br. 1000mm	Türhöhe: ab 1117mm	35 Punkte

MUSCHELGIFFE / GRIFFSCHALEN MEHRWERT

MM15-..

Metallfarbe: -ED edelstahleffekt
-SW schwarz matt



****Mehrwert 35 Punkte****



Standard Griffbohrvariante GB7




Nicht möglich bei: Aluglastüren, bei den Modellen Bregenz GC und Mellau GC!

MRM14-..


Metallfarbe: -ED edelstahleffekt
-SW schwarz



****Mehrwert 25 Punkte****

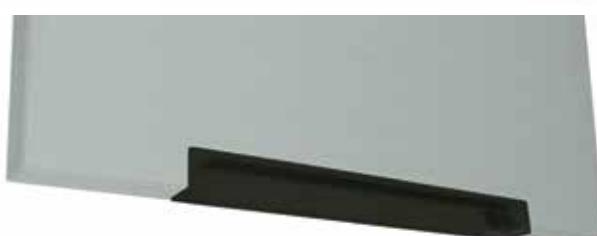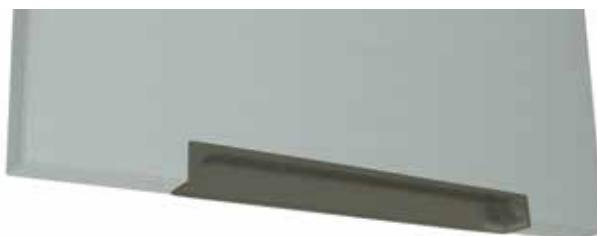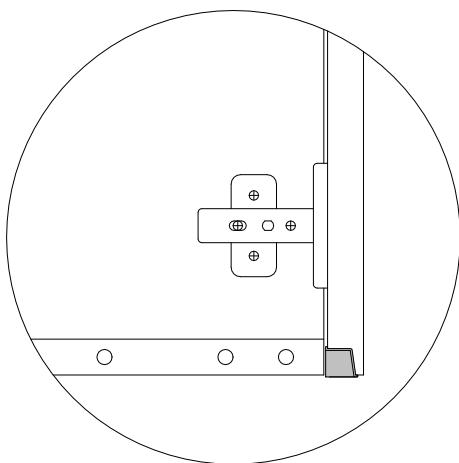

Griffbohrvariante GB1:
Abb. Tür Oberschrank
re. angeschlagen!



Griffschale für Hängeschränke und Türen oberhalb einer GE-Griffleiste, nur Griffbohrvariante GB1 möglich!
Griffschale in Frontrückseite eingelassen, Schrankbreite mind. 245mm!

Nicht möglich bei: Aluglastüren, MLV Glastüren, bei den Modellen Bregenz GC und Mellau GC!

GF-GRIFFLEISTEN

MEHRWERT

ⓘ Einschränkungen Seite 17 beachten!


Bei Frontpass-Blenden, Frontblenden und Blendenladen sind keine Griffen vorgesehen!

Bei Blendenlade unter GSP ist keine Griffleistenmontage möglich!

GF-..

Fronten mit eingefräster Griffleiste
Mehrwert pro Front (Griff)

Metallfarbe: -ED edelstahleffekt
-SW schwarz matt

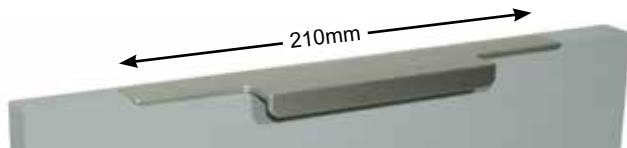

Mehrwert 32 Punkte



Grifflagen:

Türen: mittig horizontal


Ausnahmen: Schrankbreite < 300mm seitlich vertikal
Aufsatzschränke seitlich vertikal
Hochschränke mit 1 Tür durchgehend seitlich vertikal
Geräteschränke (Integrierte Tür KS) seitlich vertikal (Einfräshöhe KS abhängig)
Eckunterschrank-TKR seitlich vertikal auf rechter Tür
Eckoberschrank-6565-2T mittig horizontal auf rechter Tür

Auszüge und Klappen: mittig horizontal

Ausnahmen: 150er Auszug seitlich vertikal
Schrankbreite < 300mm nicht möglich

Glastüren: seitlich vertikal

Ausnahmen: Glastüren LH und RA mittig horizontal
Aluglastüren Abweichende Griffleiste

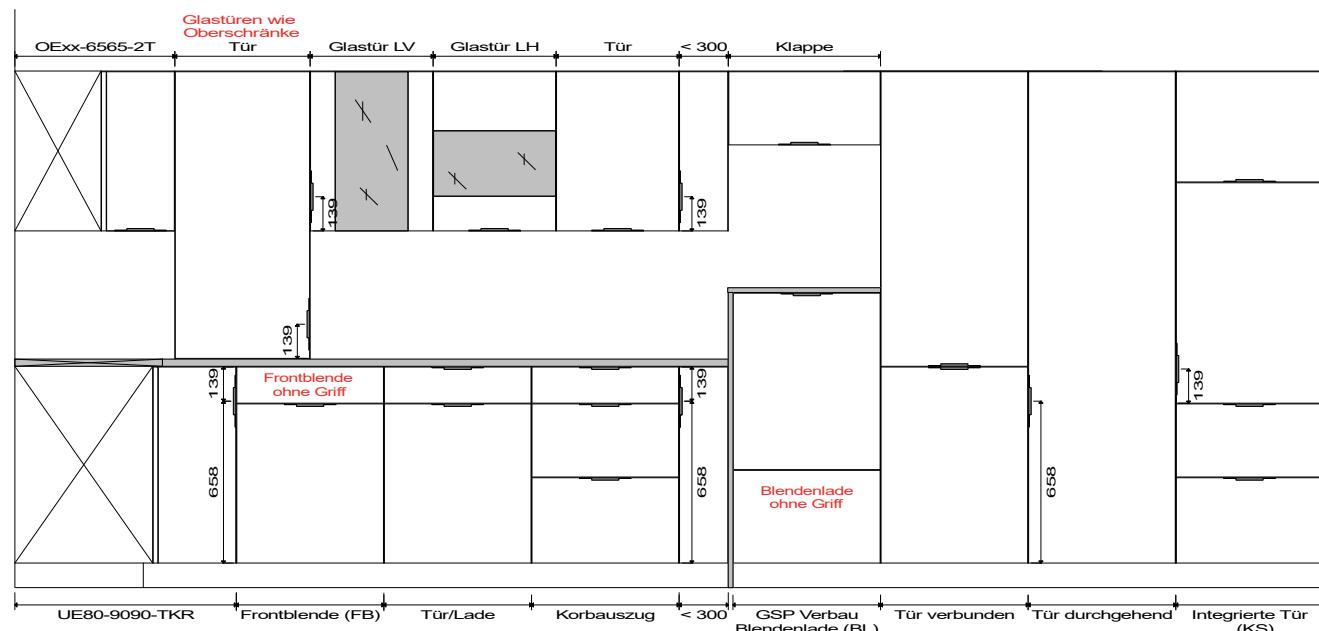

ⓘ Nicht möglich bei: Aluglastüren, bei den Modellen Bregenz GC und Mellau GC!

ⓘ Einschränkungen Seite 17 beachten!

GA-..

Fronten mit aufgesetzter Griffleiste
Mehrwert pro Front (Griff)


Metallfarbe: -ED edelstahleffekt
-SW schwarz matt



****Mehrwert 50 Punkte****



Grifflagen:

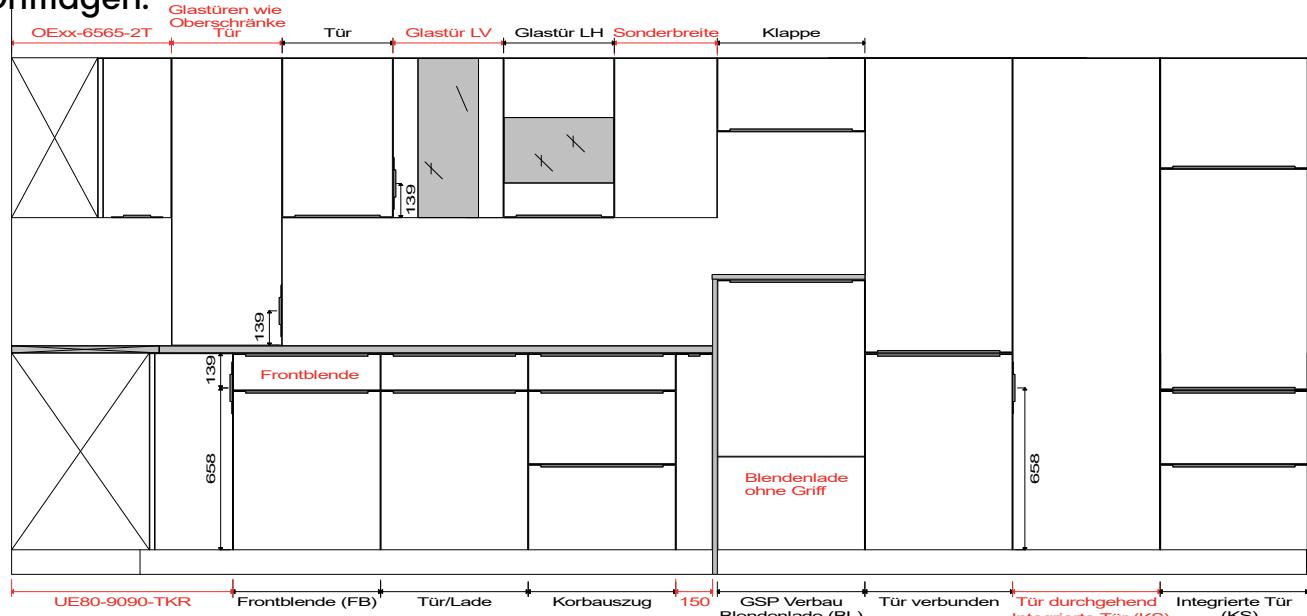

Zu beachten:

- Griffleisten nur für die aufgeführten Schrankbreiten lt. Tabelle möglich
- bei Sonderbreiten Griffkürzung GKU-GA verwenden, ACHTUNG in Ausführung schwarz nicht möglich
- bei Spülen-/ Mulden-Unterschränke mit Frontblende (..-FB.) werden diese mit GA-Griffleiste gefertigt!
- bei **Frontpass-Blende** FBxx, FBMxx und allen **Eckblenden** sind keine GA-Griffleisten möglich!
- bei Eckschränken 8080, 9090, 6565 und 6060 wird die **Griffleiste GF** verwendet
- bei Geschirrspülerunterbauten und Herdunterschränken ist bei der **Blendenlade** (..-BL) bzw. einer **Blendenkorblade** (BK) keine GA-Griffleiste möglich, öffnen durch Eingriff im Sockelbereich
- bei Aufsatzschränken und Hochschränken mit durchgehenden Türen wird die **Griffleiste GF** verwendet
- bei Integrierten KS Türen mit unvorteilhafter Griffposition für GA-Leiste, wird die **Griffleiste GF** verwendet
- Nicht möglich bei den Modellen Bregenz GC und Mellau GC!

Erhältliche Griffleisten für Schrankbreiten

Schrankbreite	GA-ED	GA-SW
150mm	●	●
200mm	●	●
250mm		●
300mm	●	●
350mm	●	●
400mm	●	●
450mm	●	●
500mm	●	●
550m		●
600mm	●	●
700mm		●
800mm	●	●
900mm	●	●
1000mm	●	●
1100mm		●
1200mm	●	●

Griffkürzung für Schranksonderbreite

GKU-GA

Griff wird abgelängt und nachgefräst, die gefräste Kantenoberfläche kann sich leicht in Struktur und Farbe von Original Griffleiste unterscheiden. Bei Ausführung schwarz nicht möglich!

Mehrwert zusätzlich pro Griff

****Mehrwert 97 Punkte****

GE-GRIFFLEISTEN MEHRWERT

GE-..

Fronten mit eingesetzter Griffleiste Mehrwert pro Front (Griff)

Metallfarbe: -ED edelstahleffekt
-SW schwarz matt




Griff-
länge



Mehrwert pro Stück


Mehrwert 60 Punkte

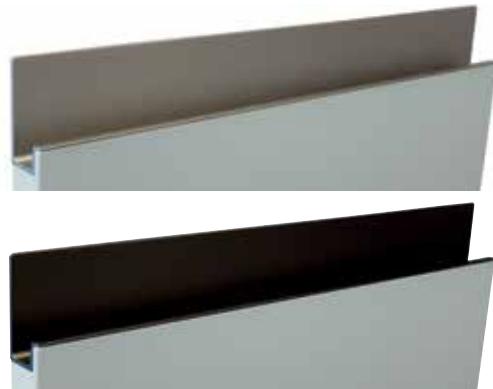

Grifflagen:

Ober- / Aufsatzschränke

Info 2



Info 3

Info 3

Info 4

Info 5

Info 7 Info 8

nfo 7

7

6

10

1

Zu beachten:

- Bei den Frontmodellen Meran, Wien, Oslo, Malmö, Bregenz GC und Mellau GC nicht möglich!
- Griffleisten nur für die angeführten Schrankbreiten lt. Tabelle möglich, keine Sonderbreiten bzw. Griffkürzungen möglich!
- bei Eckschränken 8080, 9090, 6565 6060 und schrägen Schränken ist keine GE-Griffleiste möglich!
- bei Hochschränken mit durchgehenden Türen ist keine GE-Griffleiste möglich!
- bei Spülen-/ Mulden-Unterschränke mit Frontblende (..-FB..) werden diese mit GE-Griffleiste gefertigt!
- **Info 1:** Bei **Frontpass-Blende** FBxx, FBMxx und allen **Eckblenden** sind keine GE-Griffleisten möglich
- **Info 2:** Bei **Oberschränken** wird als Standard die **Mehrwert-Griffschale** MRM14 verbaut
Weitere mögliche Griffvarianten (Angabe erforderlich), Griffmuldenprofil im unteren Boden, Frontüberstand nach unten, Tip on, Griff aus RZ Griffkollektion mit Griffbohrvarianten, ohne Griffbohrung
Bei **Aufsatzschränken** wird als Standard der **Mehrwert-Tip-on** DTO verbaut
- **Info 3:** Bei Fronten Hoch- Geräte- und U110 Schränke oberhalb der Arbeitsplatten-Linie ist keine GE-Griffleiste möglich, diese Türen und Klappen sind nur mit Tip on möglich (**andere Griffvarianten nicht möglich**)
- **Info 4:** Bei Geräteschränken mit einer Lifttür, wird die GE-Griffleiste bei der Lifttürfront unten angebracht
- **Info 5:** Hoch- und Geräteschränken mit unvorteilhafter Griffposition für GE-Griffleiste sind mit einer **GE-Griffleiste nicht möglich** (siehe Aufstellung), Sonderschränke nur auf Anfrage und wenn technisch möglich, **Achtung Mehrwert**
- **Info 6:** Bei Geschirrspülerunterbauten, Herdunterschränken ist beim der **Blendenlade** (..-BL) bzw. einer **Blendenkorblade** (BK) keine GE-Griffleiste möglich, öffnen durch Eingriff im Sockelbereich
- **Info 7:** Bei Gerätetüren und Türen oberhalb einer GE-Griffleiste wird die **Mehrwert-Griffschale** MRM14 in die Frontrückseite eingefräst, Einsatzbereich ab Ladenbandhöhe
- **Info 8:** Bei geteilten Fronten (verlascht) wird nur bei der unteren Front eine GE Griffleiste angebracht
- Vom Standard abweichende Griffvarianten können wenn diese auch technisch möglich sind gegen **Angebot** ausgeführt werden
- **Höhenkürzungen** bei Unterschränken mit Korbladen (Beispiel U80-xx-L2K) vermindert sich das Höhenkürzungsmass auf 725mm
- Bei Schränken mit **Frontanpassung** erhöht sich die Mindest Korbladenhöhe auf **+30mm** und die Mind. Lifttürhöhe auf **+30mm**

Erhältliche Griffleisten für Schrankbreiten

Schrankbreite	GE-ED	GE-SW
250mm	●	●
300mm	●	●
350mm	●	●
400mm	●	●
450mm	●	●
500mm	●	●
550mm	●	●
600mm	●	●
700mm	●	●
800mm	●	●
900mm	●	●
1000mm	●	●
1100mm	●	●
1200mm	●	●

Griffausführung Griffleiste GE

GE-ED
GE-SW


Mehrwert 60 Punkte pro Tür

Griffausführung Griffschale (Rückseite)

MRM14-ED
MRM14-SW Mehrwert 25 Punkte pro Tür

Griffausführung TIP-ON für Drehtüren


DTO Mehrwert 33 Punkte pro Tür

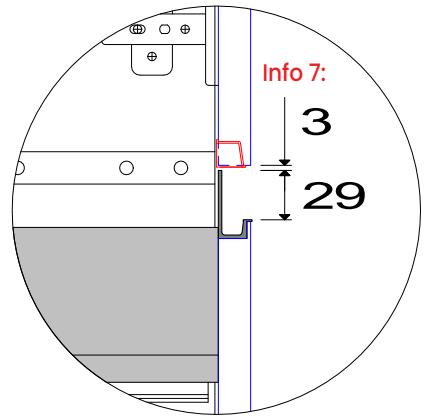

Bei diesen Schränken ist eine GE-Griffleiste nicht möglich!

Hoch-/Geräteschränke Höhe 1550mm

H155-...-
G155-..

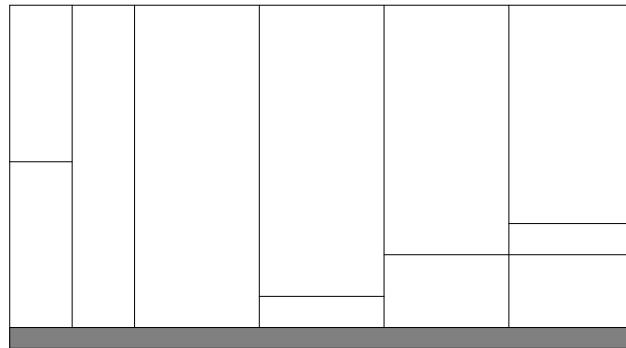


..-LZ ..-VZ ..-T ..-122 ..-144 ..-122L ..-102K ..-88LK

Hoch-/Geräteschränke Höhe 2000mm

Höhe 2150mm
Höhe 2300mm

H200-...-
G200-..
H215-...-
G215-..
H230-...-
G230-..

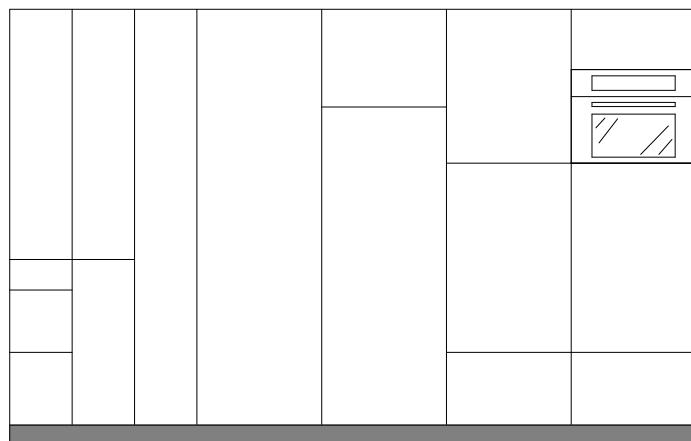

..-LZL2K ..-LZ ..-VZ ..-T ..-TBES ..-T4IK ..-178 ..-T144 ..-T158 ..-KL158 ..-AK158 ..-KL178 ..-AK178 ..-AK144K ..-T144K ..-AK122K ..-AK122 ..-T122K ..-T122 ..-TE88K ..-AK144K ..-T144K ..-KLE88K ..-AKE88K ..-T144K ..-KL144K ..-AK144K ..-T144K

TIP-ON

MEHRWERT

DTO


Griffausführung TIP-ON für Drehtüren

Grifflose Türen lassen sich mit TIP-ON mühelos öffnen – leichtes Antippen genügt. Dabei öffnet sich die Tür in einem für den Möbelnutzer angenehmen Winkel.



Mehrwert
pro Tür

****Mehrwert 33 Punkte****



i Bei Schränken mit Griffausführung Tip-on wird kein Möbelgriff mitgeliefert!

- Mit Tip-on-Funktion ist keine Blumotion möglich!
- Durch Zudrücken der Front wird der mechanische Beschlag wieder aufgezogen.
- Für gute Funktion ist eine genaue Einstellung des Tip-on-Beschlages Voraussetzung!
- Frontspalt mindestens 2,5mm (Korpus - Front), keine Anschlagdämpfer verwenden!

✗ **Ausführung Tip-on technisch nicht möglich!**
Bei integrierten Türen, Türhöhen über 1499mm und bei Türbreiten kleiner als 296mm!
Bei Elementen die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind!

LKTO


Griffausführung TIP-ON-BLUMOTION

für Ladens und Korbladen Breite 300 bis 1200mm Komfortables Öffnen
durch Antippen, sanftes und leises Schließen durch Blumotion.



Mehrwert pro
Lade/Korblade

****Mehrwert 50 Punkte****

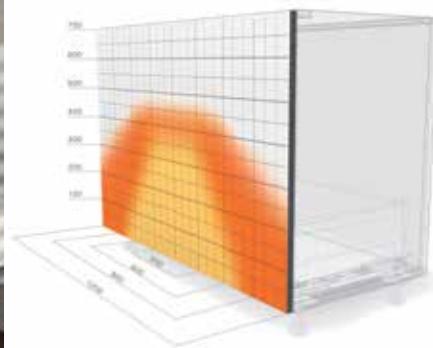


- Auslösebereich ohne Synchronisierung
- Auslösebereich mit Synchronisierung
(Ab Schrankbreite 601mm)

i Bei Schränken mit Griffausführung Tip-on wird kein Möbelgriff mitgeliefert!



- Bei Siphonladens mit der Ladentiefe NL 270mm und Schrankbreite 601 bis 1200mm nicht möglich!
- Durch schwungvolles Schließen wird der mechanische Beschlag wieder aufgezogen.
- Für gute Funktion ist eine genaue Einstellung des Tip-on-Beschlages Voraussetzung!
- Frontspalt mindestens 2,5mm (Korpus - Front), keine Anschlagdämpfer verwenden!

✗ **Ausführung Tip-on technisch nicht möglich!**
Bei Elementen die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind!

Bügelgriffe

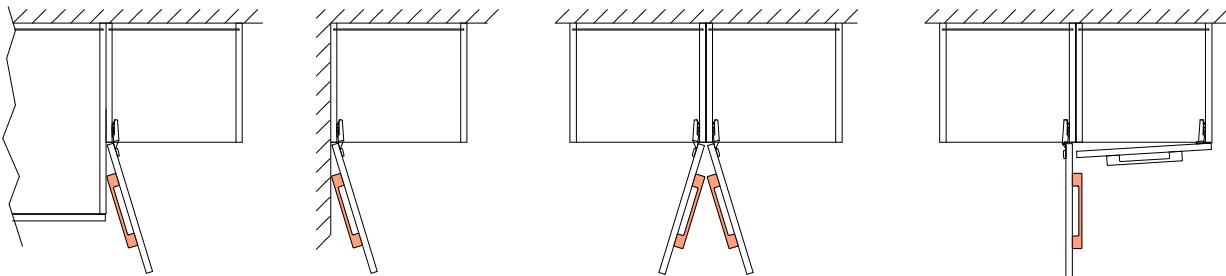


Schränke mit Drehtüren und Innenlade!

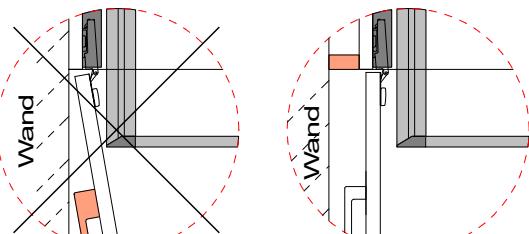



Blende einplanen

Griffleiste GA

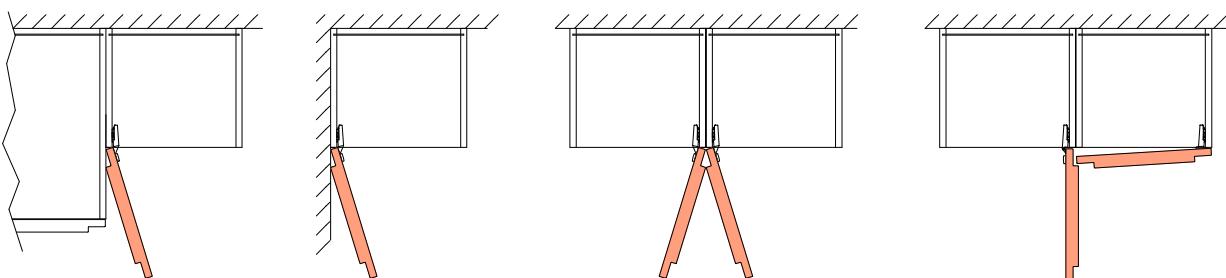

Schränke mit Drehtüren und Innenlade!

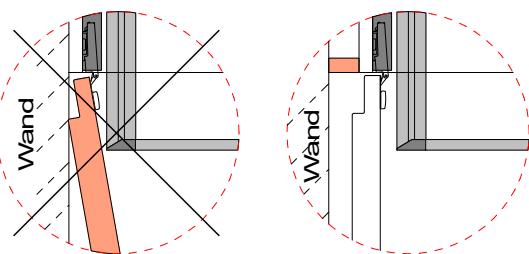

Blende einplanen

i Zu beachten:

Bei allen Griffen/Griffleisten sind die Frontüberstände und Griffposition zu beachten um ein uneingeschränktes Öffnen der Tür zu gewährleisten. Bei Schränken mit Drehtüren und Innenladen darauf achten, dass zum Ausziehen der Lade die Türen mindestens 90° geöffnet sein müssen!

GRIFF-BOHRBILDER


GB0, GB6

Griff-Bohrvariante: GB0

Türen: Ohne Griffbohrung

Auszüge und Klappen: Ohne Griffbohrung

Glastüren: Ohne Griffbohrung


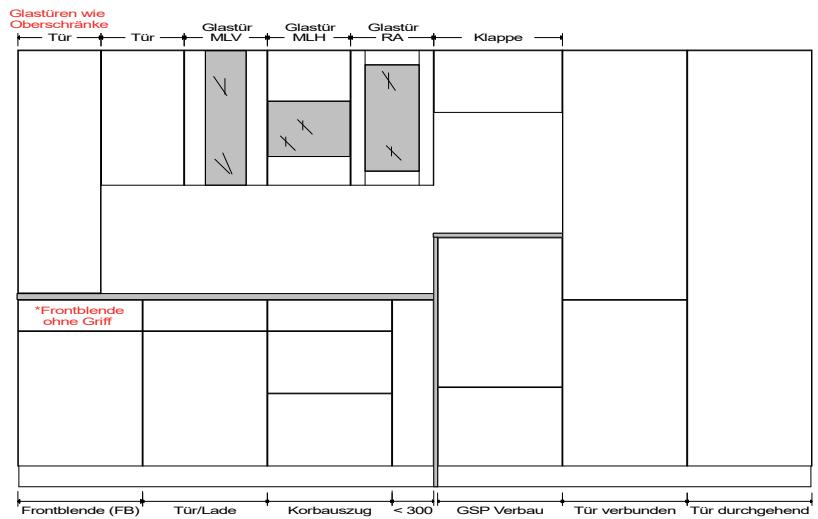


Knopf-Bohrvariante: GB6

Türen: Seitlich

Auszüge und Klappen: Mittig

Glastüren: Seitlich

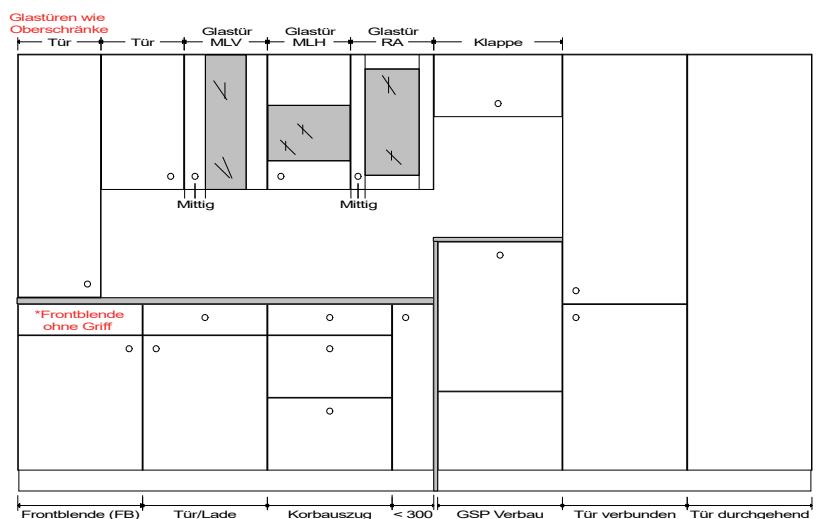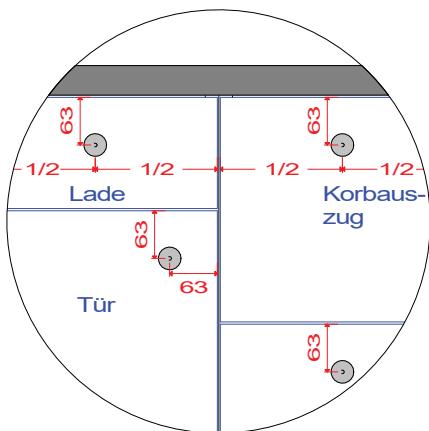

i * Bei Frontblenden ist kein Griff vorgesehen!

** Keine Griffbohrung, Griff lose im Zubehör!

Griff-Bohrvariante: GB1



Türen: Seitlich horizontal

Ausnahmen: Schrankbreite <300mm ohne Bohrung

Auszüge und Klappen: Mittig horizontal

Glastüren: Seitlich vertikal

Ausnahmen: Glastür MLH seitlich horizontal

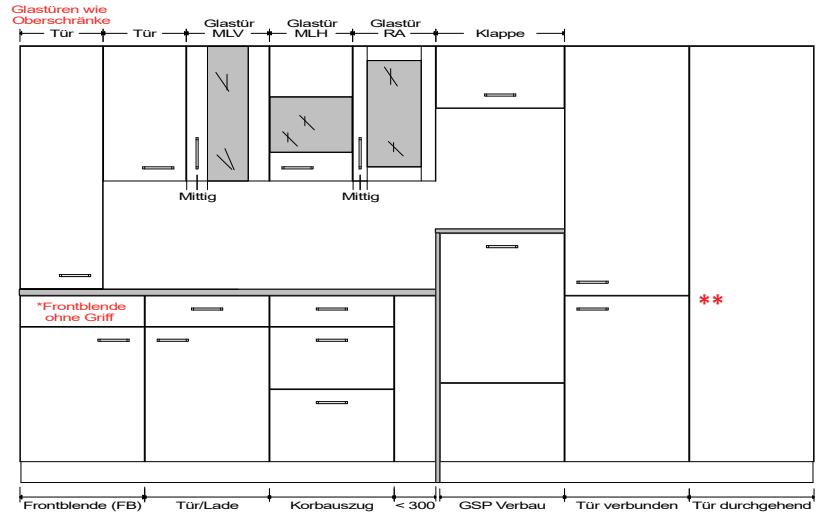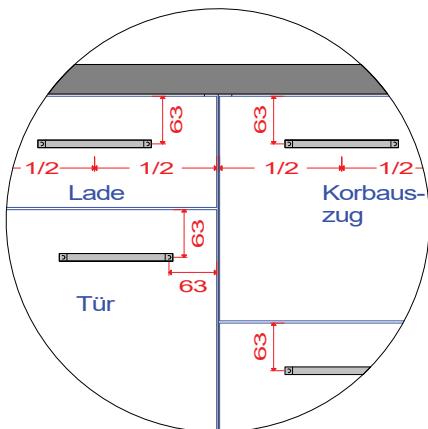

Muschelgriff-Bohrvariante: GB1



Türen: Seitlich horizontal

Ausnahmen: Schrankbreite <300mm seitlich vertikal

Auszüge und Klappen: Mittig horizontal

Glastüren: Seitlich vertikal

Ausnahmen: Glastür MLH seitlich horizontal
Glastür RA nicht möglich

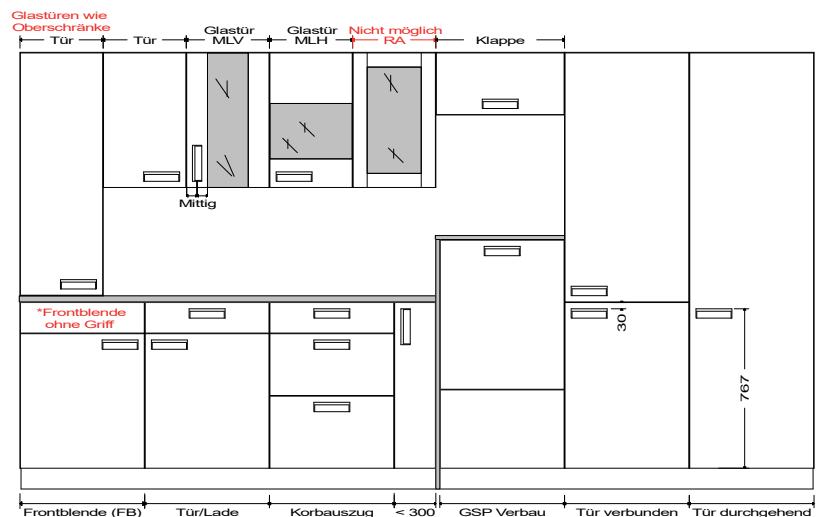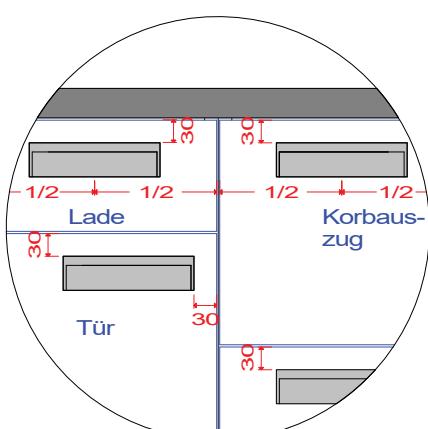

* Bei Frontblenden ist kein Griff vorgesehen!

** Keine Griffbohrung, Griff lose im Zubehör!

GRIFF-BOHRBILDER

GB3



Griff-Bohrvariante: GB3

Türen: Seitlich vertikal

Auszüge und Klappen: Mittig horizontal

Glastüren: Seitlich vertikal

Ausnahmen: Glastür MLH seitlich horizontal

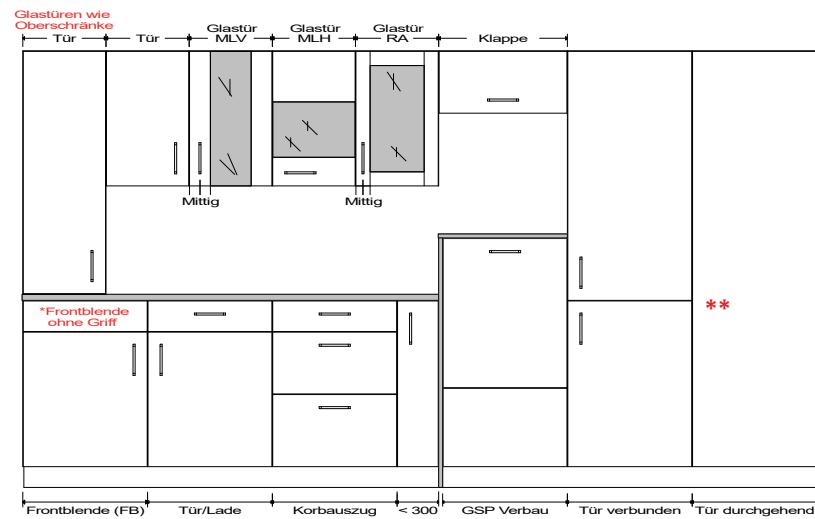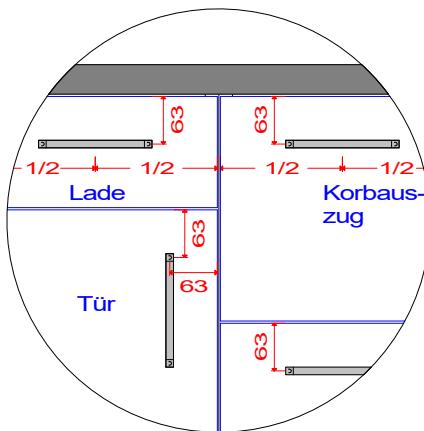



Muschelgriff-Bohrvariante: GB3

Türen: Seitlich vertikal

Auszüge und Klappen: Mittig horizontal

Glastüren: Seitlich vertikal

Ausnahmen: Glastür MLH seitlich horizontal
Glastür RA nicht möglich

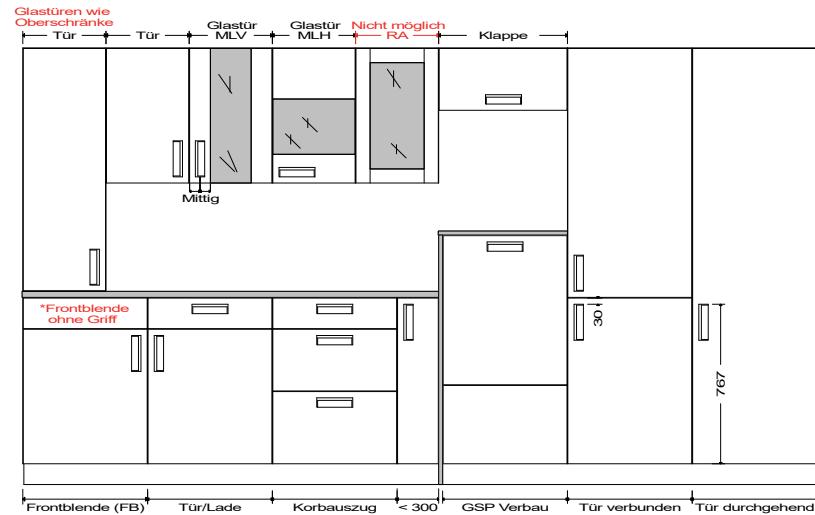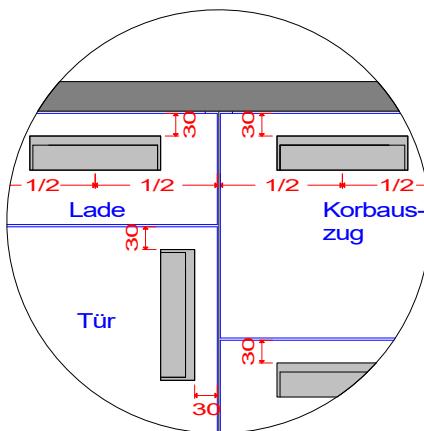

 * Bei Frontblenden ist kein Griff vorgesehen!

** Keine Griffbohrung, Griff lose im Zubehör!

Griff-Bohrvariante: GB7



Türen: Mittig horizontal

Ausnahmen: Schrankbreite <300mm ohne Bohrung

Auszüge und Klappen: Mittig horizontal

Glastüren: Seitlich vertikal

Ausnahmen: Glastür MLHmittig horizontal

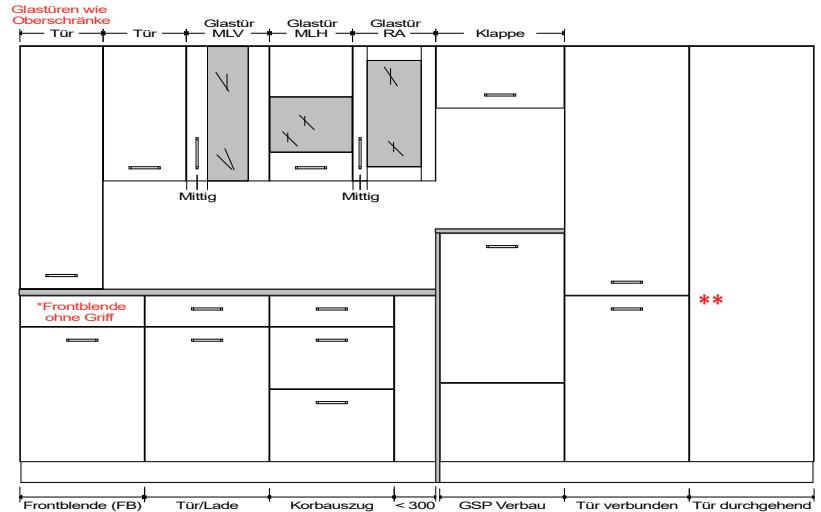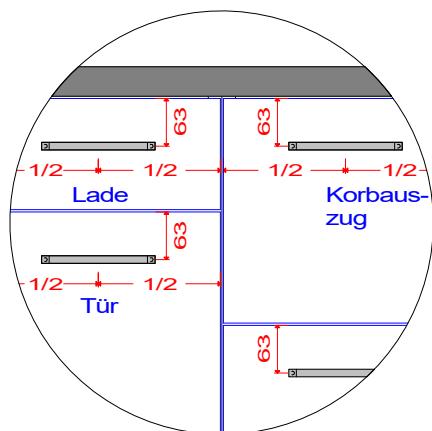

Muschelgriff-Bohrvariante: GB7



Türen: Seitlich horizontal

Ausnahmen: Schrankbreite <300mm seitlich vertikal

Auszüge und Klappen: Mittig horizontal

Glastüren: Seitlich vertikal

Ausnahmen: Glastür MLH mittig horizontal
Glastür RA nicht möglich

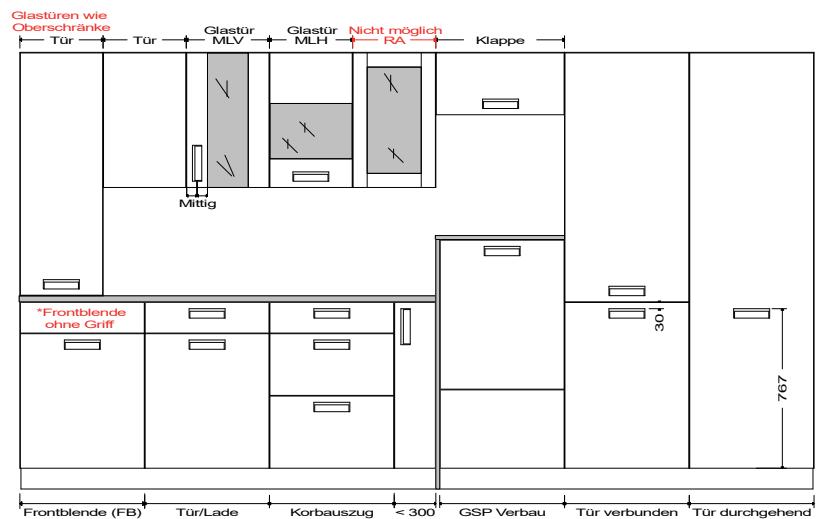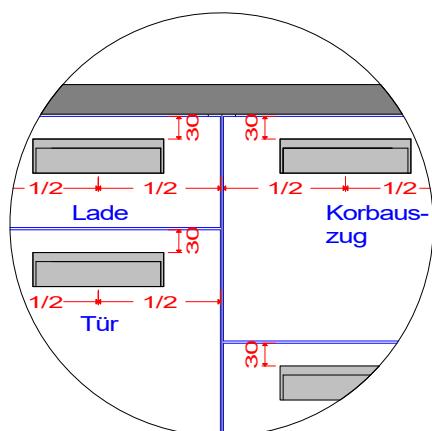

* Bei Frontblenden ist kein Griff vorgesehen!

** Keine Griffbohrung, Griff lose im Zubehör!


GRIFF-BOHRBILDER GB0, GB6R FÜR RAHMENFRONTEN

Griff-Bohrvariante: GB0

Türen: Ohne Griffbohrung

Auszüge und Klappen: Ohne Griffbohrung

Glastüren: Ohne Griffbohrung

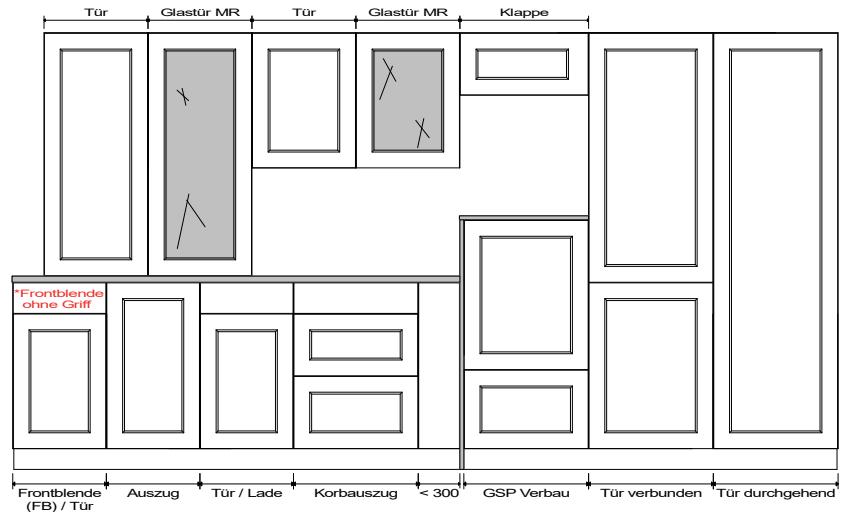

Knopf-Bohrvariante: GB6R (Rahmenfronten)


Türen: Seitlich

Ausnahmen: Aufsatzschränke ohne Bohrung

Auszüge und Klappen: Mittig

Glastüren: Seitlich


Ausnahmen: Aufsatzschränke ohne Bohrung

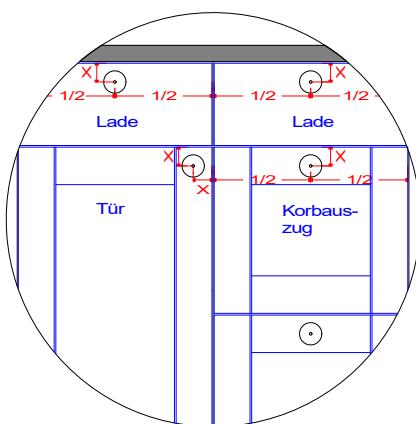

X = Modellbezogenes Front-Einbohrmaß

Modell Bregenz GC: X = 33,5mm

Modell Mellau GC: X = 38mm

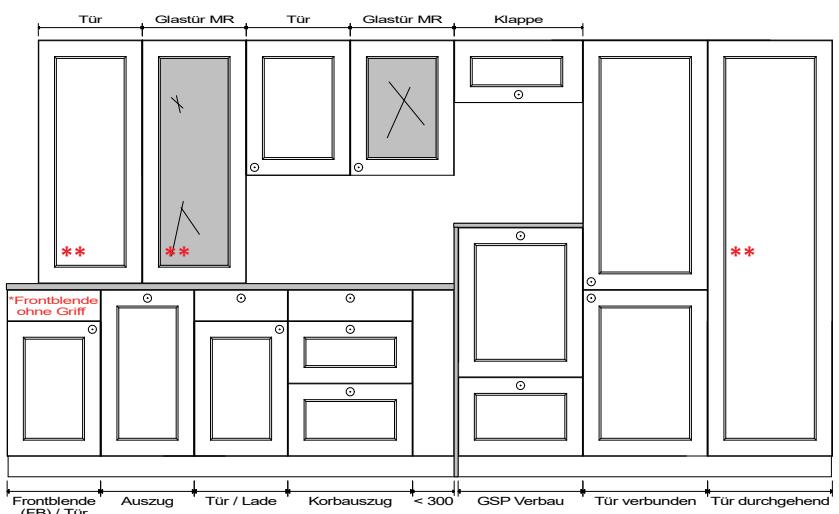

* Bei Frontblenden ist kein Griff vorgesehen!

** Keine Griffbohrung, Griff lose im Zubehör!

GRIFF-BOHRBILD GB1R FÜR RAHMENFRONTEN

***Griff-Bohrvariante: GB1R (Rahmenfronten)

Türen: Seitlich horizontal



Ausnahmen: Schrankbreite <300mm ohne Bohrung
 Aufsatzschränke ohne Bohrung
 RM-Griffe ohne Bohrung

Auszüge und Klappen: Mittig horizontal

Ausnahmen: Schrankbreite <300mm ohne Bohrung
 *** Schrankbreite <350mm ohne Bohrung
 (Modell Bregenz GC)

Glastüren: Seitlich horizontal

Ausnahmen: Schrankbreite <300mm ohne Bohrung
 Aufsatzschränke ohne Bohrung
 RM-Griffe ohne Bohrung

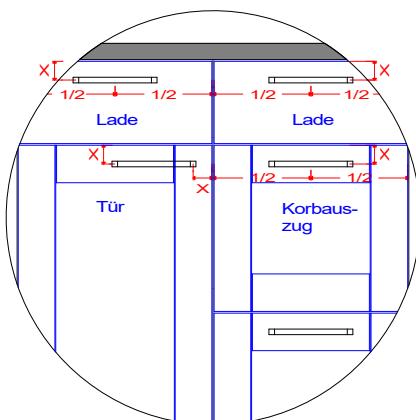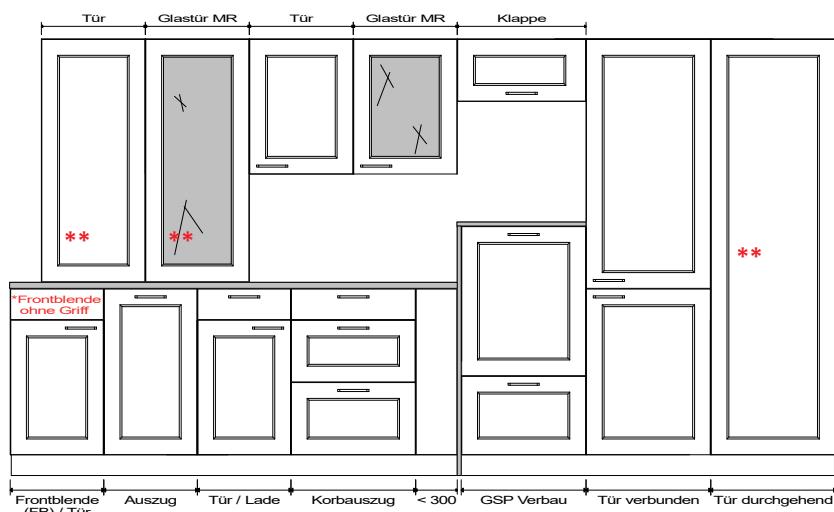

X = Modellbezogenes Front-Einbohrmaß

Modell Bregenz GC: X = 33,5mm

Modell Mellau GC: X = 38mm




* Bei Frontblenden ist kein Griff vorgesehen!
 ** Keine Griffbohrung, Griff lose im Zubehör!

*** Bei Modell Bregenz GC können, abhängig von der Griff- und Frontbreite, die Griffbohrungen im Bereich der Friesfuge gebohrt sein.
 Siehe Skizze Friesfuge!
 Bei Schrankbreiten <350mm werden bei Auszügen und Klappen keinen Griffe gebohrt!

Friesfuge (67) bei Modell Bregenz GC:
 Beispiel Frontbreite 350mm mit Griff BM36

Tür:
 Schrankbreite -Bohrabstand -37,5mm =Frontbohrung innen

Auszüge/Klappen:
 Schrankbreite -4mm -Bohrabstand ÷2 =Bohrabstand li/re an der Front



***Griff-Bohrvariante: GB3R (Rahmenfronten)

Türen: Seitlich vertikal



Ausnahmen: Aufsatzschränke ohne Bohrung
RM-Griffe ohne Bohrung

Auszüge und Klappen: Mittig horizontal

Ausnahmen: Schrankbreite <300mm ohne Bohrung
*** Schrankbreite <350mm ohne Bohrung
(Modell Bregenz GC)

Glastüren: Seitlich vertikal

Ausnahmen: Aufsatzschränke ohne Bohrung
RM-Griffe ohne Bohrung

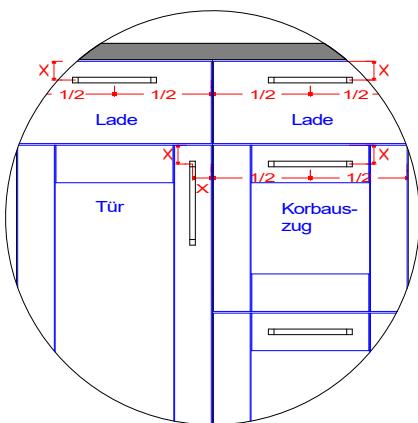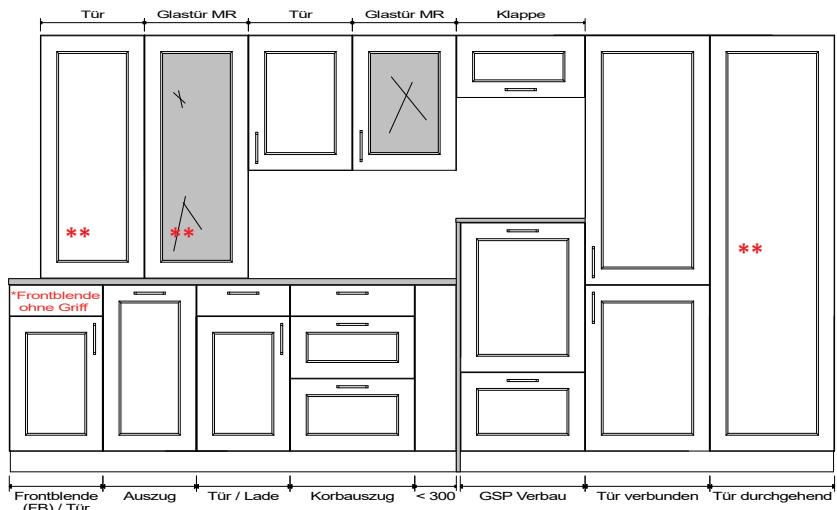

X= Modellbezogenes Front-Einbohrmaß

Modell Bregenz GC: X= 33,5mm

Modell Mellau GC: X= 38mm



* Bei Frontblenden ist kein Griff vorgesehen!

** Keine Griffbohrung, Griff lose im Zubehör!


*** Bei Modell Bregenz GC können, abhängig von der Griff- und Frontbreite, die Griffbohrungen im Bereich der Friesfuge gebohrt sein.
Siehe Skizze Friesfuge!

Bei Schrankbreiten <350mm werden bei Auszügen und Klappen keinen Griffen gebohrt!

Friesfuge (67) bei Modell Bregenz GC:
Beispiel Frontbreite 350mm mit Griff BM36

Auszüge/Klappen:

Schrankbreite -4mm -Bohrabstand ÷2 =Bohrabstand li/re an der Front




GRIFF-BOHRBILD GB7R FÜR RAHMENFRONTEN

***Griff-Bohrvariante: GB7R (Rahmenfronten)

Türen: Mittig horizontal

Ausnahmen: Schrankbreite <300mm ohne Bohrung
 *** Schrankbreite <350mm ohne Bohrung
 (Modell Bregenz GC)
 Aufsatzschränke ohne Bohrung

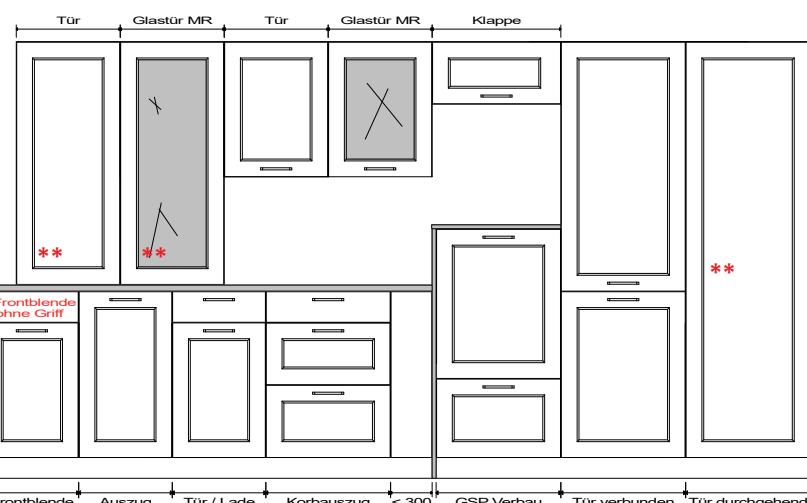


Auszüge und Klappen: Mittig horizontal

Ausnahmen: Schrankbreite <300mm ohne Bohrung
 *** Schrankbreite <350mm ohne Bohrung
 (Modell Bregenz GC)

Glastüren: Mittig horizontal

Ausnahmen: Schrankbreite <300mm ohne Bohrung
 Aufsatzschränke ohne Bohrung

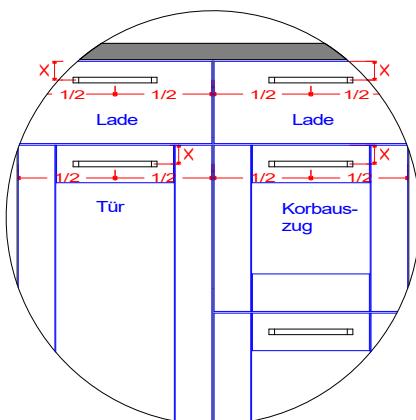

X = Modellbezogenes Front-Einbohrmaß

Modell Bregenz GC: X = 33,5mm
 Modell Mellau GC: X = 38mm



* Bei Frontblenden ist kein Griff vorgesehen!
 ** Keine Griffbohrung, Griff lose im Zubehör!

*** Bei Modell Bregenz GC können, abhängig von der Griff- und Frontbreite, die Griffbohrungen im Bereich der Friesfuge gebohrt sein.
 Siehe Skizze Friesfuge!
 Bei Schrankbreiten <350mm werden bei Türen, Auszügen und Klappen keinen Griffen gebohrt!

Friesfuge (67) bei Modell Bregenz GC:
 Beispiel Frontbreite 350mm mit Griff BM36

Türen/Auszüge/Klappen:
 Schrankbreite -4mm -Bohrabstand $\div 2$ =Bohrabstand li/re an der Front

